


Décoration plâtre



Enduits intérieurs de décoration

Plâtres colorés Lutèce Décoplatre®
Plâtre à projeter Lutèce® 33 X Plus

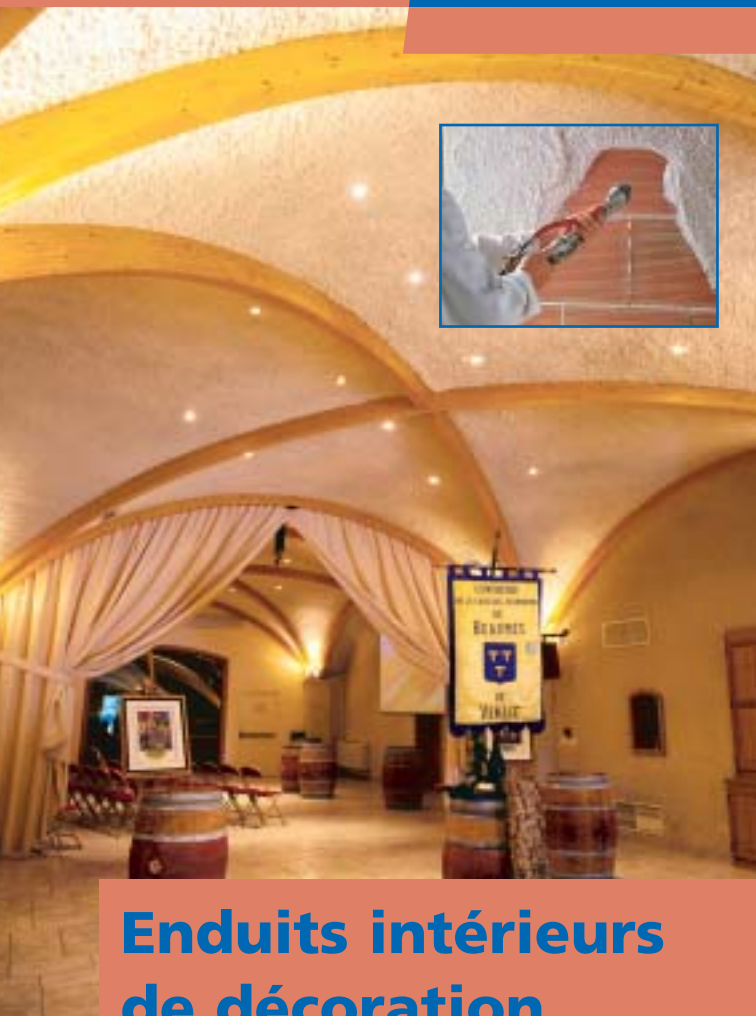

Placo®

Donnons tout son espace à la vie

Vous voulez :

- personnaliser un intérieur et réaliser une ambiance chaleureuse et naturelle,
- choisir une ou plusieurs couleurs parmi des nuances originales et actuelles, les opposer ou les coordonner,
- retrouver un aspect matière authentique en murs comme en plafonds,

La solution > l'enduit intérieur de décoration Lutèce Décoplatre®

Lutèce Décoplatre® c'est :

une gamme d'enduits de décoration en 12 coloris, sans sable, ou avec sable pour un effet plus rustique, à appliquer à la taloche ou à la machine à projeter.


Les avantages de Lutèce Décoplatre®

- Des possibilités de finitions quasi illimitées.
- **Les qualités traditionnelles du plâtre :** incombustible, il assure une bonne protection incendie, et apporte un confort thermique et hygrométrique incontestable.
- Le plâtre, naturel et sain **respecte l'environnement.**
- S'applique à la machine à projeter (éventuellement à la taloche).


Lutèce Décoplatre® est conforme à la norme NF B 12.301 et s'applique conformément au DTU 25-1 (NF P 71.201)



Les 12 coloris de Lutèce Décoplatre®



Craie



Chamois



Paille



Beige / rose



Ciel



Myosotis



Perle



Anis



Vert d'eau



Mangue




Terre cuite



Rouge Pompéi

Finition lisse cirée

La finition lisse cirée permet de faire ressortir toutes les nuances et la richesse des coloris pour donner une chaleur profonde aux murs. De plus, la cire protège des taches et de l'humidité.




Finition structurée cirée

Selon l'outil utilisé pour la finition (couteau, peigne à dents,...) on peut donner tous les aspects voulus en donnant du relief aux couleurs.



Lutèce Décoplatre® + sable

Le sable ajouté au Lutèce Décoplatre® permet d'obtenir un grain plus dense pour une finition plus authentique, d'une rusticité naturelle.



Attention :

il est impossible de cirer les surfaces réalisées avec Lutèce Décoplatre® + sable.

Préparation

Pulvérisez le primaire d'accrochage Lutèce® Prim sur le support. Lutèce® Prim permet aussi d'éviter l'apparition de spectres de joints. Voir mode d'emploi sur le seau. Laissez sécher plusieurs heures.

Projection

Projetez le plâtre gâché à 20 cm du support, ou appliquez-le à la taloche après gâchage au malaxeur. Effectuez deux réglages, serrez, coupez, lissez.

Finition cirée

Appliquez Lutèce® Décocire sur le plâtre sec à l'aide d'une lisseuse en inox ou d'un chiffon, en très fine épaisseur. Laissez sécher puis lustrez avec une peau de mouton. Pour plus de brillance, passez une deuxième couche.

Lutèce® Décocire est naturellement liquide en été et pâteux en hiver.

Caractéristiques techniques

	Lutèce Décoplatre®	Lutèce Décoplatre® + sable
Taux de gâchage	17 l / sac de 25 kg	12 l / sac de 25 kg
Consommation par m² et cm d'épaisseur	8,5 kg	10 kg
Epaisseur	8 à 12 mm	8 à 12 mm
Temps total de mise en œuvre	3 h	3 h
Temps de séchage	15 jours à 1 mois	15 jours à 1 mois
Réaction au feu	M0	M0
Dureté enduit sec (Shore C)	> 65	> 45

Les atouts de Lutèce Projection 33 X Plus®



Le Lutèce Projection 33 X Plus® est un plâtre blanc allégé à projeter.

- **Projeter pour gagner du temps**

Gâché instantanément, il s'applique sans effort par projection mécanique. L'application est donc plus facile et plus rapide. La mise en œuvre par projection renforce l'adhérence du plâtre sur le support, ce qui réduit sensiblement les pertes et retombées de plâtre. Cette technique améliore la gestion du temps de mise en œuvre, et en particulier l'organisation des chantiers de grande surface.

- **Allégé pour plus de confort**

Les plâtres allégés contiennent de la perlite qui leur confère une grande souplesse d'utilisation. Avec une faible teneur en eau, la pâte obtenue est épaisse tout en étant légère. Le chantier reste propre car le plâtre ne coule pas et n'éclabousse pas. La tenue sur tout support est impeccable dès la projection et le premier réglage.

Le temps de séchage est écourté et le chantier plus rapidement disponible pour les autres corps de métier.

- **Une finition impeccable**

Fin et très blanc, le Lutèce Projection 33 X Plus® se prête à tous les styles de décors : "naturel" avec une finition à l'outil, lisse ou structurée.

Il a un comportement idéal au feutrage qui permet d'obtenir une finition uniforme et homogène.

Lutèce Projection 33 X Plus® est conforme à la norme NF B 12-301 (PFP-3N) et s'applique conformément au DTU 25-1 (NF P 71-201)

Consommation par m ² et cm d'épaisseur	8,5 kg
Épaisseur	8 à 12 mm
Temps total de mise en œuvre	2h45 (1h application, 1h dressage, 45' finition)
rendement moyen	4 m ² par sac pour 1 cm d'épaisseur
Temps de séchage	15 jours
Réaction au feu	M0
Dureté enduit sec (Shore C)	> 65

Pour préparer votre commande

Quantités indicatives pour 1 m² d'ouvrage :

Produits	Conditionnement	Consommation	Votre chantier
Lutèce® Décoplatre®	Sac de 25 kg	8,5 kg /m ² /cm d'épaisseur	
Lutèce® Décoplatre® + sable	Sac de 25 kg	10 kg /m ² /cm d'épaisseur	
Lutèce® Prim	Seau de 10 litres	0,1 à 0,2 litre de produit dilué, soit 30 à 200 cm ³ de produit pur	
Lutèce® Décocire	Bidon de 4 ou 16 kg	300 g / m ²	
Lutèce Projection 33 X Plus®	Sac de 33 kg	8,5 kg /m ² / cm d'épaisseur	

Outillage et Fixations

BPB Placo® met à votre disposition toute une gamme d'outillage professionnel pour la mise en œuvre de ses systèmes. Vous trouverez aussi les fixations adaptées à votre besoin. Demandez à votre conseiller-vendeur.

Le Centre de Formation aux Techniques du Plâtre et de l'Isolation propose un éventail de stages destinés aux professionnels.
Renseignez-vous au 01 46 25 47 30.

Votre distributeur

Placoplatre
34, avenue Franklin Roosevelt - 92282 Suresnes Cedex
Tél. : 01 46 25 46 25 - Fax : 01 41 38 08 08
S.A. au capital de 10 000 000 € - R.C.S. Nanterre B 729 800 706

 www.bpbplaco.com

